

MODELO

GPMM-LCR

Distancia poleas

Regulación manual (sistema rápido)

Estructura


Estructura atornillada

Capacidades

Max. 2 tn

Opciones

- Eslinga abierta / cerrada.
- Conector rápido de eslinga.
- Eslinga BASIC / KAMEL / GRASS
- Control remoto.
- Eslinga téxtil o cadena.

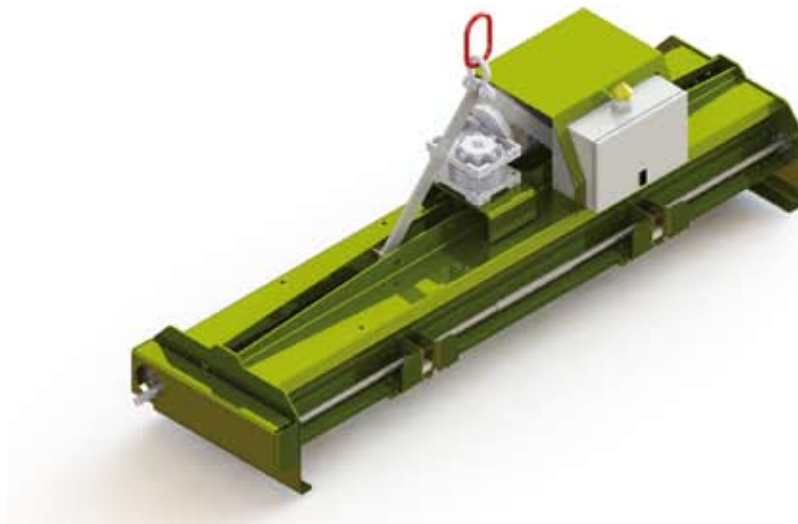

GPMM-LCR (modelos estándar)

Distancia poleas (mm)	CAPACIDADES (Tn)	
	1	2
Max. 1000 Min. 320	GPMM-LCR-1-32/100	GPMM-LCR-2-32/100
Max. 1500 Min. 320	GPMM-LCR-1-32/150	GPMM-LCR-2-32/150
Max. 2000 Min. 320	GPMM-LCR-1-32/200	GPMM-LCR-2-32/200

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Peso [kg]	Ancho eslinga [mm]	Código eslinga
GPMM-LCR-1-32/100	1300	320-1000	485	820	115	60	SLIN-OP-1
GPMM-LCR-1-32/150	1800	320-1500			130		SLIN-CL-1
GPMM-LCR-1-32/200	2300	320-2000			175		

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Peso [kg]	Ancho eslinga [mm]	Código eslinga
GPMM-LCR-2-32/100	1300	320-1000	485	820	125	60	SLIN-OP-1
GPMM-LCR-2-32/150	1800	320-1500			140		SLIN-CL-1
GPMM-LCR-2-32/200	2300	320-2000			185		

