

MODELO

GPMM-R

Distancia poleas

Ajuste motorizado (sistema rápido)

Estructura


Estructura soldada

Capacidades y dimensiones

Sin límite. Según necesidades.

Opciones

- Eslinga abierta / cerrada.
- Conector rápido de eslinga.
- Eslinga BASIC / KAMEL / GRASS
- Control remoto.
- Eslinga téxtil o cadena.

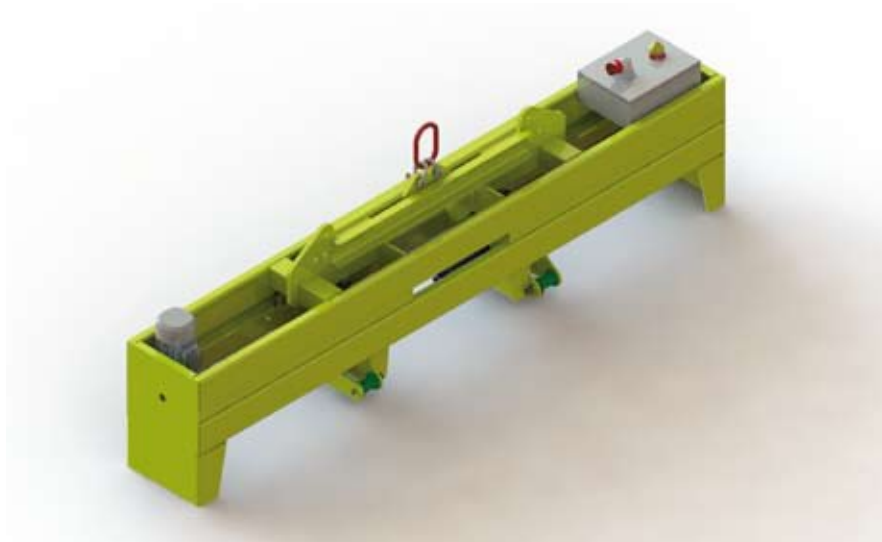

GPMM-modelos estándar(ar)

Distancia poleas (mm) Max. 3000 Min. 1500	CAPACIDADES (Tn)		
	2	4	6
	GPMM-R-2-150/300	GPMM-R-4-150/300	GPMM-R-6-150/300

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Peso [kg]	Ancho eslinga [mm]	Código eslinga
GPMM-R-2-150/300					600		SLIN-OP-1 / SLIN-CL-1
GPMM-R-4-150/300	3400	450	800	1500-3000	620	60	SLIN-OP-2 / SLIN-CL-2
GPMM-R-6-150/300					660	90	SLIN-OP-3 / SLIN-CL-3

