

MODELO

VLC

Distancia poleas

Regulación manual (sistema rápido)

Características

Estructura atornillada

Fuente de alimentación requerida:

220V (1 tn)



400V (2 tn y 4 tn)

Capacidades

1 tn, 2 tn y 4 tn

Opciones

- Eslingas abiertas / cerradas.
- Conector estándar de la eslinga
- Eslingas BASIC / KAMEL / GRASS

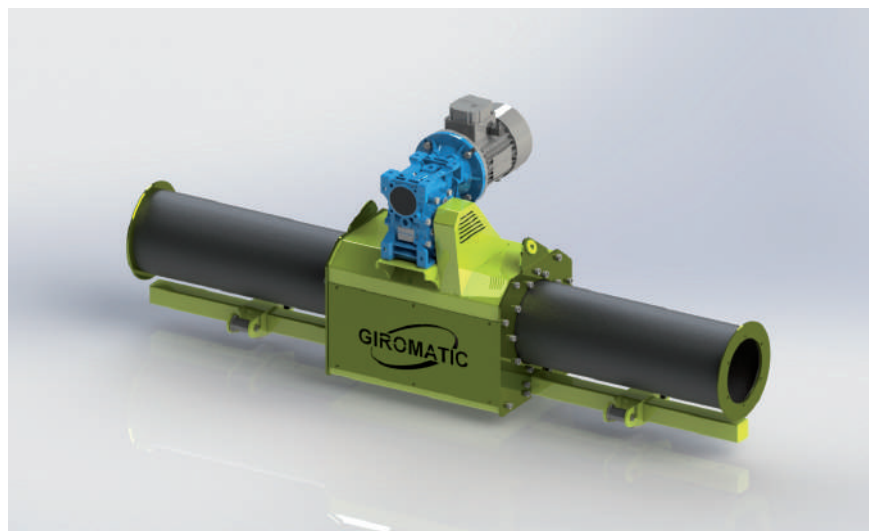

VLC (modelos estándar)

	CAPACIDADES (Tn)		
	1	2	4
MODELOS	VLC-1	VLC-2	VLC-4

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G[mm]	Peso [kg]
VLC-1	1358	474	402	MIN 500/MAX. 1250	545	218	182	70
VLC-2	1800	550	355	MIN 500/MAX. 1600	940	315	315	190
VLC-4	1800	550	355	MIN 500/MAX. 1600	940	315	315	235

