

MODELO

ROTPRO 180

Rotación

180°

Capacidad de carga

De 1 tn hasta 65 tn
Opción de capacidad personalizada.

Tiempo de volteo


Según modelo (ap. 60 seg.)

Control

- Control remoto
- Botonera de mando
- Panel fijo

Otras consideraciones

- Diseños personalizados (dimensiones, capacidades, ...)
- Protecciones para evitar dañar la carga.
- Distribución de los agujeros para el bloqueo de la carga.
- Conector de masa rápida para procesos de soldadura.
- ROTPRO 90, 90° de giro.

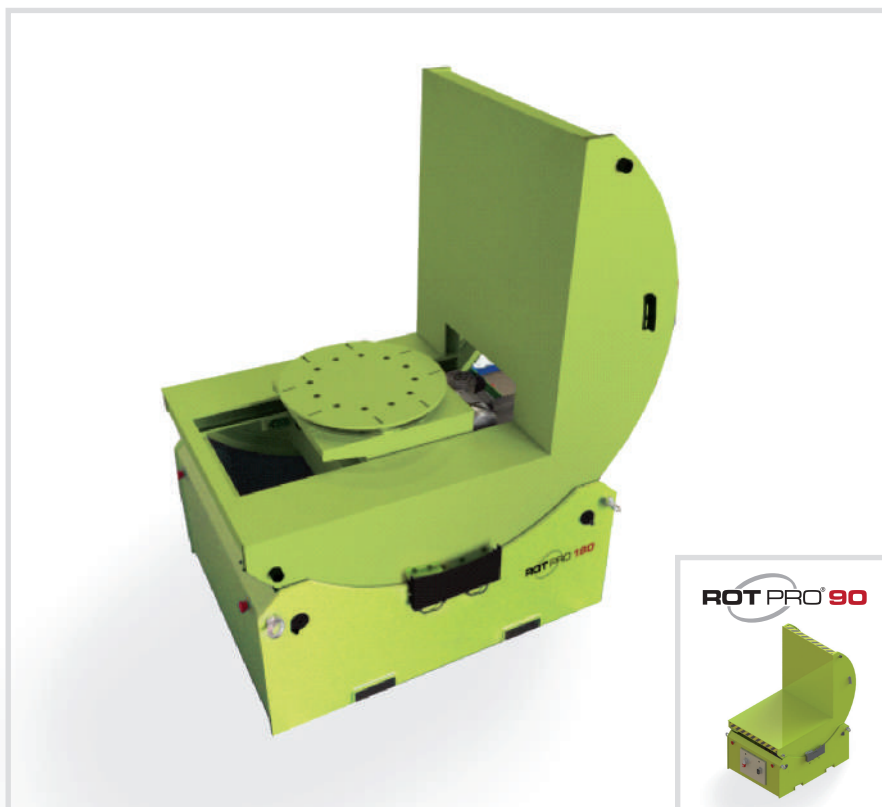

ROTPRO 180 (modelos estándar)

MODELO	CAPACIDADES (Tn)				
	3	5	10	15	20
	ROTPRO 180-3	ROTPRO 180-5	ROTPRO 180-10	ROTPRO 180-15	ROTPRO 180-20

	A [mm]	B [mm]	E [mm]	L [mm]	CMU
ROTPRO 180-3	1100	1100	1020	700 (±350)	3,000 KG
ROTPRO 180-5	1100	1100	1020	700 (±350)	5,000 KG
ROTPRO 180-10	1500	1500	1250	1000 (±500)	10,000 KG
ROTPRO 180-15	1500	1500	1500	1000 (±500)	15,000 KG
ROTPRO 180-20	1800	1800	1500	1200 (±600)	20,000 KG

